



产品简介 · 2026

紧凑型 液压动力单元

适用于车辆及维修举升设备

面向车辆举升设备的紧凑型交流动力单元：举升 / 下降回路、应急下降、溢流保护，按您的举升机参数匹配。

业务范围

- 交流 / 直流动力单元
- 标准及定制液压回路
- 油箱、阀块、电机配置定制
- OEM / 客户品牌

关键参数范围

围绕您的设备参数配置

告诉我们设备参数，我们为您匹配合适的动力单元。



⚡	电机电压	交流 230 / 400 V 三相，50 Hz（另有 110 / 220 V 单相） 直流 12 / 24 / 48 V
⚙️	电机功率	交流 0.75 - 2.2 kW · 直流 0.8 - 3.0 kW
🗑️	泵排量	齿轮泵 0.16 - 5.8 cc/rev
🕒	工作压力	最高 250 bar（常用 100 - 200 bar）
📦	油箱容积	1.7 - 30 L · 钢制或塑料油箱
🔧	阀及液压回路	举升 · 保压 · 下降，电磁或手动泄压，压力补偿下降调速，溢流阀及换向阀——也可按您的回路定制
🕒	工作制	S1 连续工作制（交流） · S3 断续工作制（直流）
📏	安装及尺寸要求	卧式或立式安装；法兰、支架及外形尺寸按您的安装空间设计

以上为常规供货范围，其他电压和功率可按需提供；最终配置始终按您的设备匹配。


两大应用领域，同一套工程匹配能力

面向我们重点开发的举升与搬运设备，按需配置动力单元。

01


车辆与维修举升设备

230 / 400 V 交流 · 举升 / 下降回路
· 应急下降 · 溢流保护 · 油箱可选 ·
紧凑安装

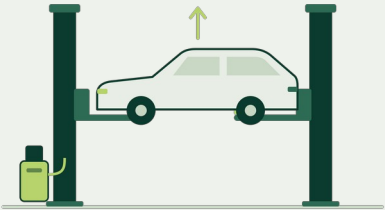

汽车举升机

双柱及四柱汽车举升机

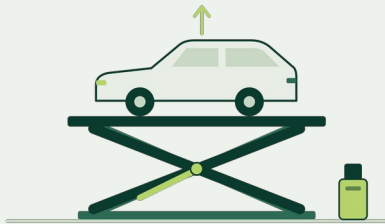

剪式举升设备

剪式举升机及维修升降台

02

物料搬运设备

12 / 24 / 48 V 直流 · 断续工作制 ·
紧凑安装 · 举升 / 下降 · 堆垛 · 货
叉调距 · 按工况配置




堆高车

举升、下降及堆垛回路



电动叉车

举升、下降及货叉调距

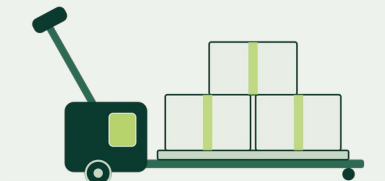

特殊搬运设备

托盘搬运车及定制搬运设备

按您的设备做技术匹配

把您手上的资料发给我们：图纸、现有动力单元、液压回路，或者只是几个关键参数，剩下的交给我们。

